


Copyright by Fabrimex AG, CH-8608 Bubikon

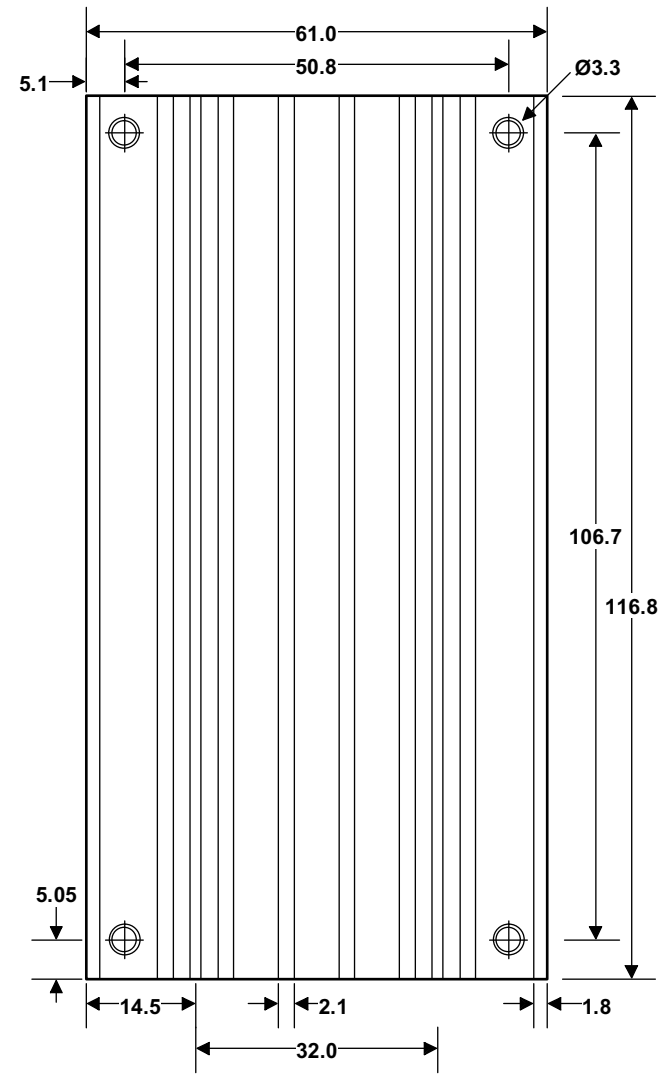

Air Flow	Rth
0.1 m/s	2.4 K/W
0.5 m/s	1.76 K/W
1.0 m/s	1.17 K/W
1.5 m/s	1.0 K/W
2.0 m/s	0.83 K/W



Air flow has to be parallel to heat sink fins

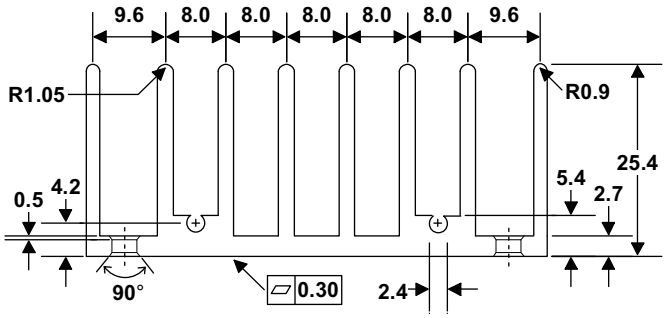

Gezeichnet:	Datum:	Vis:
J.Schneider	09.03.2022	
Geprüft:	Datum:	Vis:

Alle Masse in mm

Auszug aus DIN 7168 mittel:

0.5...3 mm	± 0.05	>30...120 mm	± 0.3
>3...6 mm	± 0.1	>120...400 mm	± 0.5
>6...30 mm	± 0.2	>400...1000 mm	± 0.8

Maßstab: Toleranz nach DIN 7168 mittel

Ersetzt Zeichnungs-Nr:

Mat.:

Oberfl.:

Heatsink FH-61117-25

Nr: 165110

FABRIMEX