
Copyright by Fabrimex AG, CH-8608 Bubikon

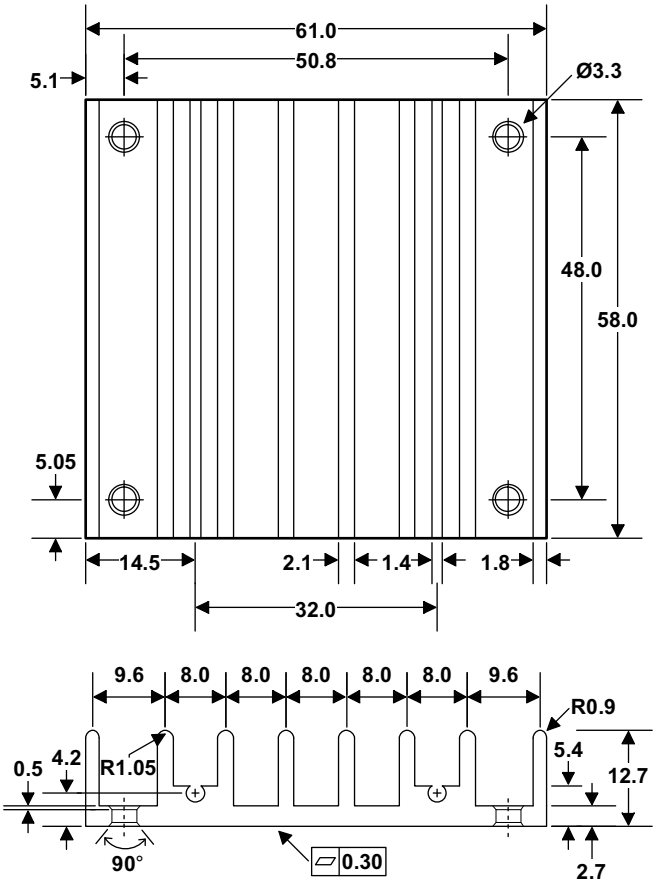

Air Flow	Rth
0.1 m/s	4.7 K/W
0.5 m/s	2.89 K/W
1.0 m/s	2.3 K/W
1.5 m/s	1.88 K/W
2.0 m/s	1.59 K/W

Air flow has to be parallel to heat sink fins

Gezeichnet:	Datum:	Vis:
J.Schneider	08.03.2022	
Geprüft:	Datum:	Vis:

Alle Masse in mm

Auszug aus DIN 7168 mittel:

0.5...3 mm	± 0.05	>30...120 mm	± 0.3
>3...6 mm	± 0.1	>120...400 mm	± 0.5
>6...30 mm	± 0.2	>400...1000 mm	± 0.8

Maßstab: Toleranz nach DIN 7168 mittel

Ersetzt Zeichnungs-Nr:

Mat.:

Oberfl.:

Heatsink FH-6158-13

Nr: 165112

FABRIMEX