Copyright by Fabrimex AG, CH-8608 Bubikon

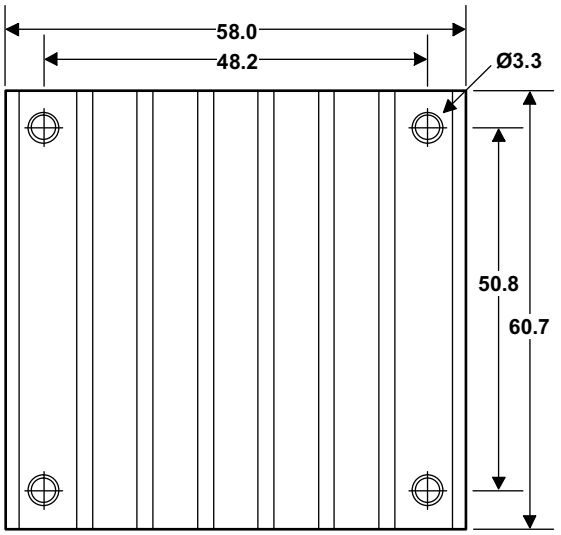

Air Flow	Rth
0.1 m/s	3.9 K/W
0.5 m/s	1.74 K/W
1.0 m/s	1.33 K/W
1.5 m/s	1.12 K/W
2.0 m/s	0.97 K/W

Air flow has to be parallel to heat sink fins

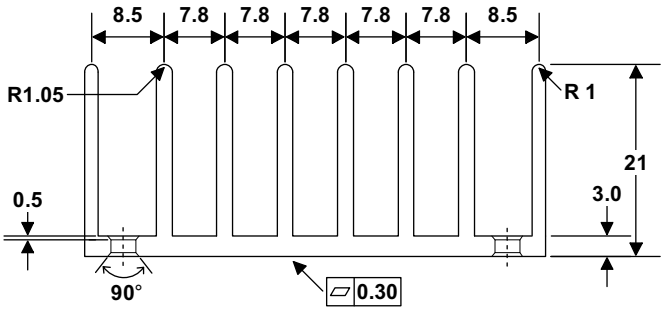

Gezeichnet:	Datum:	Vis:	Maßstab:	Mat.:	Oberfl.:
J.Schneider	08.03.2022		Toleranz nach DIN 7168 mittel	Heatsink FH-5861-21	
Geprüft:	Datum:	Vis:			
			Ersetzt Zeichnungs-Nr:		

Alle Masse in mm

Auszug aus DIN 7168 mittel:

0.5...3 mm	± 0.05	>30...120 mm	± 0.3
>3...6 mm	± 0.1	>120...400 mm	± 0.5
>6...30 mm	± 0.2	>400...1000 mm	± 0.8

Nr: 165113

FABRIMEX